



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

j1046 U.S. PTO
09/918792
07/30/01

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le **22 JUIN 2001**

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04
Télécopie : 33 (1) 42 93 59 30
www.inpi.fr

THIS PAGE BLANK (USPTO)



26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION
CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle-Livre VI



N° 55 -1328

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

Réservé à L'INPI

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

REMISE DES PIÈCES

DATE **31 JUIL 2000**
LIEU **38 INPI GRENOBLE**

N° D'ENREGISTREMENT

NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI **0010066**

DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE **31 JUIL 00**

PAR L'INPI

Vos références pour ce dossier

(facultatif) **B4767**

1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA
CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE

Cabinet Michel de Beaumont
1 rue Champollion
38000 GRENOBLE

Confirmation d'un dépôt par télécopie

☐ N° attribué par l'INPI à la télécopie

2 NATURE DE LA DEMANDE

Cochez l'une des 4 cases suivantes

Demande de Brevet



Demande de certificat d'utilité



Demande divisionnaire



*Demande de brevet initiale
ou demande de certificat d'utilité initiale*

N°

Date / /

N°

Date / /

Transformation d'une demande de

brevet européen

Demande de brevet initiale



N°

Date / /

3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)

STRUCTURE INTÉGRÉE D'INDUCTANCES À VALEURS PARTAGÉES SUR UN SUBSTRAT SEMICONDUCTEUR

4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ
OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE
LA DATE DE DÉPÔT D'UNE
DEMANDE ANTÉRIEURE
FRANÇAISE

Pays ou organisation FR

Date

N°

Pays ou organisation

Date / /

N°

Pays ou organisation

Date / /

N°



S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé "Suite"

5 DEMANDEUR



S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé "Suite"

Nom ou dénomination sociale

STMicroelectronics SA

Prénoms

Forme juridique

Société anonyme

N° SIREN

Code APE-NAF

ADRESSE

Rue

7, Avenue Galliéni

Code postal et ville

94250

GENTILLY

Pays

FRANCE

Nationalité

Française

N° de téléphone (facultatif)

N° de télécopie (facultatif)

Adresse électronique (facultatif)

Réservé à L'INPI

REMISE DES PIÈCES

DATE **31 JUIL 2000**
LIEU **38 INPI GRENOBLE**

N° D'ENREGISTREMENT
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI **0010066**

Vos références pour ce dossier

(facultatif) **B4767**

⑥ MANDATAIRE

Nom

Prénom

Cabinet ou Société

Cabinet Michel de Beaumont

N° de pouvoir permanent et/ou
de lien contractuel

ADRESSE

Rue

1 Rue Champollion

Code postal et ville

38000

GRENOBLE

N° de téléphone (facultatif)

04.76.51.84.51

N° de télécopie (facultatif)

04.76.44.62.54

Adresse électronique (facultatif)

cab.beaumont@wanadoo.fr

⑦ INVENTEUR (S)

Les inventeurs sont les demandeurs

☐ Oui

☒ Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur (s) séparée

⑧ RAPPORT DE RECHERCHE

Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)

Établissement immédiat
ou établissement différé

☒

☐

Paiement échelonné de la redevance

Paiement en trois versements, uniquement pour les personnes physiques

☐ Oui

☒ Non

⑨ RÉDUCTION DU TAUX DES
REDEVANCES

Uniquement pour les personnes physiques

☐ Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition)

☐ Requête antérieurement à ce dépôt (joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence) :

Si vous avez utilisé l'imprimé "Suite", indiquez le
nombre de pages jointes

⑩ SIGNATURE DU DEMANDEUR
OU DU MANDATAIRE
(Nom et qualité du signataire)

Michel de Beaumont
Mandataire n° 92-1016

(Signature manuscrite)

VISA DE LA PREFECTURE
OU DE L'INPI

(Signature manuscrite)

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) PAGE N°1/ 1
(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

Vos références pour ce dossier (facultatif)		B4767	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		00 100 66	
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)			
STRUCTURE INTÉGRÉE D'INDUCTANCES À VALEURS PARTAGÉES SUR UN SUBSTRAT SEMICONDUCTEUR			
LE(S) DEMANDEUR(S)			
STMicroelectronics SA			
DESIGNE (NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite "Page N°1/1" S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Prénoms & Nom		Armand Castillejo	
ADRESSE	Rue	112, Cours Jean Jaurès,	
	Code postal et ville	38000	GRENOBLE, FRANCE
Société d'appartenance (facultatif)			
Prénoms & Nom		Fabienne RERAT	
ADRESSE	Rue	10, Square des Fusillés,	
	Code postal et ville	38000	GRENOBLE, FRANCE
Société d'appartenance (facultatif)			
Prénoms & Nom			
ADRESSE	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
DATE ET SIGNATURE (S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)			
Michel de Beaumont Mandataire n° 92-1016 Le 31 juillet 2000			

**STRUCTURE INTÉGRÉE D'INDUCTANCES À VALEURS PARTAGÉES SUR UN
SUBSTRAT SEMICONDUCTEUR**

La présente invention concerne des inductances à valeurs partagées formées sur un substrat semiconducteur, et en particulier de telles inductances destinées à fonctionner dans une gamme de fréquences supérieures à plusieurs centaines de MHz, que l'on appellera ici gamme RF.

La figure 1 représente schématiquement une vue en perspective d'une inductance L intégrée sur un substrat semiconducteur 1, destinée à fonctionner dans la gamme RF. L'inductance L comprend une piste conductrice 2 sensiblement plane déposée sur une première couche isolante 5 du substrat semiconducteur. La piste conductrice 2 forme un enroulement composé d'une succession de segments rectilignes disposés entre une première extrémité 3, du côté externe de l'enroulement et une seconde extrémité 4, du côté interne de l'enroulement. Les segments rectilignes constituant l'enroulement sont sensiblement parallèles deux à deux et séparés par une distance constante. Une première borne A de l'inductance L est constituée par l'extrémité 3 de la piste 2. Une seconde borne B de l'inductance L est reliée à l'extrémité 4 de la piste 2 par l'intermédiaire d'un segment conducteur 6 passant en dessous des segments de la piste 2.

La figure 2 représente schématiquement un circuit 8 de réception de signaux RF utilisant des inductances intégrées. Le circuit 8 comporte une première chaîne de traitement T1 permettant de recevoir des signaux modulés sur une porteuse de fréquence f_1 , par exemple de l'ordre de 900 MHz, et une seconde chaîne de traitement T2 permettant de recevoir des signaux modulés sur une porteuse de fréquence f_2 , par exemple de l'ordre de 1800 MHz. Un tel circuit est utilisable dans un appareil comme un téléphone portable prévu pour fonctionner soit uniquement avec la fréquence f_1 , soit uniquement avec la fréquence f_2 , soit indifféremment avec une des fréquences f_1 ou f_2 .

Le circuit 8 comprend une entrée 10 connectée à une antenne 12. La première chaîne de traitement T1 comprend un amplificateur à faible bruit 14, un mélangeur 16 et un premier oscillateur local (non représenté). L'amplificateur 14, prévu pour amplifier des signaux modulés sur une porteuse de fréquence f_1 , est connecté à l'entrée 10 et fournit un signal différentiel au mélangeur 16. Le mélangeur 16 reçoit par ailleurs un signal sinusoïdal de fréquence f_1' produit par le premier oscillateur local. Il fournit un signal de fréquence intermédiaire $IF = f_1 - f_1'$ à une sortie 18. La seconde chaîne de traitement T2 comprend un amplificateur à faible bruit 20, un mélangeur 22 et un second oscillateur local (non représenté). L'amplificateur 20, prévu pour amplifier des signaux modulés sur une porteuse de fréquence f_2 , est connecté à l'entrée 10 et fournit un signal différentiel au mélangeur 22. Le circuit 22 reçoit aussi un signal sinusoïdal de fréquence f_2' produit par le second oscillateur local et fournit un signal de fréquence intermédiaire $IF = f_2 - f_2'$ à la sortie 18, les fréquences intermédiaires fournies par les mélangeurs 16 et 22 étant les mêmes. Un moyen de commande (non représenté) active une des chaînes de traitement en fonction de la fréquence souhaitée.

Le mélangeur 16 comprend une cellule dite "cellule de Gilbert" (non représentée) dont des bornes G1 et G2, sont connectées respectivement aux premières bornes A1, A2 de deux

inductances L1 et L2. Les secondes bornes B1 et B2 des inductances L1 et L2 sont reliées à la masse du circuit. Les inductances L1 et L2 sont de valeur égale. Lorsque la cellule de Gilbert fonctionne, les courants alternatifs qui traversent les inductances L1 et L2 ont la même fréquence, la même valeur absolue, et sont de sens inverse. La valeur des inductances L1 et L2 est inversement proportionnelle à la fréquence de fonctionnement.

De même, le mélangeur 22 comprend une cellule de Gilbert (non représentée) dont deux bornes G3 et G4 sont connectées respectivement aux premières bornes A3, A4 de deux inductances L3 et L4. Les secondes bornes B3, B4 des inductances L3 et L4 sont reliées à la masse du circuit. Les inductances L3 et L4 sont de valeur égale. La fréquence f2 étant supérieure à la fréquence f1, les inductances L3, L4 ont une valeur inférieure à celle des inductances L1, L2.

Dans une réalisation sous forme intégrée du circuit 8, les quatre inductances L1, L2 et L3, L4 occupent une surface importante, ce qui accroît le coût du circuit intégré.

Un objet de la présente invention est de prévoir une structure d'inductances occupant une surface réduite sur un substrat semi-conducteur.

Pour atteindre cet objet, ainsi que d'autres, la présente invention prévoit un circuit intégré comprenant une structure d'inductances sur un substrat semiconducteur, destinée à fonctionner à des fréquences supérieures à plusieurs centaines de MHz, comportant une première inductance formée par une piste conductrice et présentant des première et deuxième bornes reliées respectivement à chacune des deux extrémités de la piste conductrice, comprenant une deuxième inductance formée par la piste conductrice entre la deuxième borne et un point intermédiaire quelconque de la piste conductrice relié à une troisième borne, lesdites deuxième et troisième bornes constituant les deux bornes de la deuxième inductance, et des moyens pour mettre la troisième borne à haute impédance quand la première inductance est utilisée.

Selon un mode de réalisation de la présente invention, la piste conductrice est formée de segments rectilignes.

Selon un mode de réalisation de la présente invention, la piste conductrice est sensiblement de forme octogonale.

5 Selon un mode de réalisation de la présente invention, ledit point intermédiaire est relié à la troisième borne par l'intermédiaire d'un segment conducteur rectiligne.

 Selon un mode de réalisation de la présente invention, ledit segment conducteur est sensiblement perpendiculaire à la
10 piste conductrice.

 Selon un mode de réalisation de la présente invention, le circuit comprend au moins une deuxième structure d'inductances symétrique de la première structure et formée des mêmes éléments, dans lequel les pistes conductrices des première et deuxième
15 structures sont imbriquées l'une dans l'autre de sorte que les deux pistes conductrices sont de même longueur, et dans lequel les distances de chacun des points intermédiaires de chacune des pistes conductrices des première et deuxième structures d'inductances à la deuxième extrémité desdites pistes
20 conductrices sont égales.

 Selon un mode de réalisation de la présente invention, le circuit comprend des première et deuxième chaînes de traitement, la première chaîne comportant un premier mélangeur propre à utiliser une première fréquence et la deuxième chaîne comportant
25 un deuxième mélangeur propre à utiliser une deuxième fréquence, la première borne de la première inductance étant reliée au premier mélangeur, la deuxième borne de la première inductance étant reliée à une masse du circuit, et la troisième borne de la deuxième inductance étant reliée au deuxième mélangeur.

30 Selon un mode de réalisation de la présente invention, le circuit comprend une deuxième structure d'inductances identique à la première structure, la première borne de la première inductance de la deuxième structure étant reliée au premier mélangeur, la deuxième borne de la première inductance de la
35 deuxième structure étant reliée à la masse du circuit, et la

troisième borne de la deuxième inductance de la deuxième structure étant reliée au deuxième mélangeur.

Ces objets, caractéristiques et avantages, ainsi que d'autres de la présente invention seront exposés en détail dans la description suivante de modes de réalisation particuliers
5 faite à titre non-limitatif en relation avec les figures jointes parmi lesquelles :

la figure 1, précédemment décrite, représente une vue en perspective d'une inductance classique ;

10 la figure 2, précédemment décrite, représente schématiquement un circuit utilisant plusieurs inductances ;

la figure 3 représente schématiquement une vue de dessus d'une structure d'inductances selon la présente invention ;

la figure 4 représente schématiquement un circuit
15 utilisant la structure d'inductances selon la présente invention ;

la figure 5 représente schématiquement une vue de dessus d'une première variante de la présente invention ; et

la figure 6 représente schématiquement une vue de
20 dessus d'une deuxième variante de la présente invention.

Seuls les éléments susceptibles de faciliter la compréhension de la présente invention ont été représentés. De mêmes références représentent de mêmes éléments aux diverses figures.

La présente invention prévoit de réaliser un circuit
25 intégré comprenant une structure d'inductances comportant une première inductance formée d'une piste conductrice, et une deuxième inductance formée entre une extrémité de la piste conductrice et un point quelconque de la piste conductrice, relié à une borne par un segment conducteur de liaison. Ainsi, un
30 circuit bi-bande comme le circuit 8 pourra utiliser soit la première inductance, soit la deuxième inductance selon son mode de fonctionnement.

Une telle structure d'inductances suppose la connexion d'un segment conducteur en un point intermédiaire quelconque de
35 la première inductance. Or, il existe chez l'homme du métier un

fort préjugé selon lequel la connexion d'un tel segment conducteur crée des problèmes insurmontables. Notamment, l'homme du métier du domaine des fréquences RF pensait qu'un segment conducteur relié à un point quelconque de la première inductance

5 accroîtrait de manière difficilement quantifiable la capacité parasite de la piste formant la première inductance. Or, un accroissement de la capacité parasite d'une inductance diminue la fréquence de résonance d'un circuit incorporant cette inductance. En outre, l'homme du métier considérerait que la présence d'un

10 point intermédiaire de connexion entraînerait l'apparition d'un couplage électromagnétique dû aux éléments parasites modifiés entre le segment conducteur et la piste conductrice, susceptible de modifier la valeur des inductances de manière difficilement quantifiable.

15 Un apport des inventeurs a été de faire des essais et de remarquer que la modification des fréquences de résonance des première et deuxième inductances selon la présente invention par les segments de piste conductrice inutilisés est en fait négligeable si les première et deuxième inductances ne sont pas

20 utilisées simultanément, et si les extrémités des segments de piste inutilisés, et au moins celle du segment conducteur relié au point intermédiaire, sont maintenues en haute impédance.

La figure 3 représente schématiquement une vue de dessus d'une structure d'inductances L5, L6 selon la présente

25 invention. L'inductance L5 comprend une piste conductrice 38 formant un enroulement composé d'une succession de segments rectilignes entre une première extrémité 40, du côté externe de l'enroulement et une seconde extrémité 42, du côté interne de l'enroulement. Une première borne A5 de l'inductance L5 est

30 constituée par la première extrémité 40 de la piste 38. Une seconde borne B5 de l'inductance L5 est reliée à la seconde extrémité de la piste 38 par l'intermédiaire d'un premier segment conducteur 44. Selon la présente invention, une inductance L6 est formée par la partie de la piste conductrice 38 située entre

35 l'extrémité 42 et un point J prédéterminé de la piste 38. Un

second segment conducteur 46 permet de connecter le point J à une première borne A6 de l'inductance L6. De préférence, le segment conducteur 46 est sensiblement perpendiculaire aux segments de la piste 38. La seconde borne de l'inductance L6 est constituée par la borne B5.

La demanderesse a constaté que, même dans la gamme RF, le couplage existant entre le segment conducteur 46 et la piste 38 a une influence négligeable sur la valeur de l'inductance L5 lorsque la borne A6 est maintenue en haute impédance.

La structure d'inductances L5, L6 selon la présente invention occupe sensiblement la même surface que l'inductance L5 toute seule, ce qui représente un gain de surface considérable. Cette structure s'applique à tout circuit utilisant une seule des deux inductances L5, L6 à un instant dans lequel la borne de l'inductance inutilisée peut être maintenue à haute impédance.

La figure 4 illustre un circuit bi-bande similaire à celui de la figure 2, dans lequel de mêmes références désignent de mêmes éléments.

Deux structures d'inductances selon la présente invention L7, L8 d'une part et L9, L10 d'autre part, remplacent les inductances L1, L3 et L2, L4 du circuit de la figure 2. La borne G1 du mélangeur 16 est connectée à la première borne, A7, de l'inductance L7. La seconde borne, B7, de l'inductance L7 est reliée à la masse. La borne G3 du mélangeur 22 est connectée à la première borne, A8, de l'inductance L8. De même, la borne G2 du mélangeur 16 est connectée à la première borne, A9, de l'inductance L9. La seconde borne de l'inductance L9 est reliée à la masse. La borne G4 du mélangeur 22 est connectée à la première borne, A10, de l'inductance L10.

Lorsque la première chaîne de traitement est utilisée, le mélangeur 16 est activé et le mélangeur 22 est inactivé. Les inductances L7 et L9 sont alors utilisées. Les bornes G3, G4 du mélangeur 22, inactivé, sont en haute impédance. De même, lorsque la seconde chaîne de traitement est utilisée, le mélangeur 22 est activé et le mélangeur 16 est inactivé. Les inductances L8 et L10

sont utilisées. Les bornes G1, G2 du mélangeur 16, inactivé, sont alors en haute impédance.

La surface occupée par les structures d'inductances L7, L8 et L9, L10 selon la présente invention est sensiblement deux
5 fois inférieure à la surface occupée par les inductances L1, L2, L3 et L4.

La figure 5 représente schématiquement une vue de dessus d'un dispositif comprenant deux structures de deux inductances selon la présente invention, respectivement L11, L12
10 et L13, L14, symétriques et imbriquées l'une dans l'autre. La première inductance L11 comprend une piste conductrice 50 formée d'une succession de segments rectilignes disposés selon un enroulement entre une première extrémité 52, du côté externe de l'enroulement et une seconde extrémité 54, du côté interne de
15 l'enroulement. La première borne A11 de l'inductance L11 est constituée par l'extrémité 52 de la piste 50. La seconde borne B11 de l'inductance L11 est reliée à l'extrémité 54 de la piste 50 par l'intermédiaire d'un segment conducteur 56.

L'inductance L12 est formée par la partie de la piste conductrice 50 située entre l'extrémité 54 et un point J1 prédé-
20 terminé de la piste 50. Un segment conducteur 58 permet de connecter le point J1 à une première borne A12 de l'inductance L12. La seconde borne de l'inductance L12 est constituée par la borne B11.

L'inductance L13 comprend une piste conductrice 60 formée d'une succession de segments rectilignes disposés selon un enroulement symétrique par rapport à l'enroulement de la piste conductrice 50. Les segments de la piste 60 croisent les segments de la piste 50 en plusieurs points, par un chevauchement sans
30 contact. Les pistes 50, 60 ont la même longueur et les inductances L11 et L13 ont la même valeur. La piste 60 comprend une première extrémité 62, du côté externe de l'enroulement et une seconde extrémité constituée par la seconde extrémité 54 de la piste 50. La première borne A13 de l'inductance L13 est consti-
35 tuée par l'extrémité 62 de la piste 60. La seconde borne de

l'inductance L13 est commune avec la seconde borne B11 de l'inductance L11.

5 L'inductance L14 est formée par la partie de la piste conductrice 60 située entre l'extrémité 54 et un point J2 prédéterminé de la piste 60. Un segment conducteur 64 permet de connecter le point J2 à une première borne A14 de l'inductance L14. La seconde borne de l'inductance L14 est constituée par la borne B11.

10 Une telle disposition des pistes 50 et 60 peut être utilisée dans le circuit de la figure 2. Ainsi, les deux inductances L11, L13 peuvent être utilisées pour remplacer les inductances L1 et L2 tandis que les deux inductances L12 et L14 peuvent être utilisées pour remplacer les inductances L3 et L4. En outre, la proximité des bornes A11 et A13 facilite la
15 connexion des couples d'inductances L11 et L13 respectivement aux bornes G1 et G2 du mélangeur 16 par des pistes de même longueur et de même impédance. De même, la proximité des bornes A12 et A14 facilite la connexion des couples d'inductances L12 et L14 respectivement aux bornes G3 et G4 du mélangeur 22.

20 Bien entendu, la présente invention est susceptible de diverses variantes et modifications qui apparaîtront à l'homme du métier. Ainsi, on a décrit l'utilisation d'une structure d'inductances selon la présente invention dans un circuit récepteur bi-bande tel que le circuit de la figure 4. Bien entendu, on peut
25 utiliser la structure d'inductances selon la présente invention dans un circuit émetteur bi-bande et, de manière générale, dans tout circuit comportant deux inductances utilisées non simultanément.

30 En outre, bien que l'on ait, pour des raisons de clarté, représenté en figures 3 et 5 des inductances selon la présente invention dont l'enroulement a une forme sensiblement carrée ou rectangulaire, l'homme du métier adaptera sans difficulté la présente invention à des inductances dont l'enroulement a une forme quelconque.

A titre d'exemple, la figure 6 représente une structure d'inductances L15, L16 selon la présente invention, dont la piste conductrice 70 a une forme sensiblement octogonale entre une première extrémité 72, du côté externe de l'enroulement et une
5 seconde extrémité 74, du côté interne de l'enroulement. Une première borne A15 de l'inductance L15 est constituée par la première extrémité 72 de la piste 70. Une seconde borne B15 de l'inductance L15 est reliée à la seconde extrémité 74 de la piste 70 par l'intermédiaire d'un segment conducteur 76. L'inductance
10 L16 est formée par la partie de la piste conductrice 70 située entre l'extrémité 74 et un point J3. Un second segment conducteur 78 permet de connecter le point J3 à une première borne A16 de l'inductance L16. La seconde borne de l'inductance L16 est constituée par la borne B15.

15 Dans la description précédente, la seconde inductance des structures d'inductances selon la présente invention est formée par la partie de la piste conductrice située entre la seconde borne de la première inductance et un point prédéterminé. Cependant, l'homme du métier adaptera sans difficulté la présente
20 invention au cas où la seconde inductance est formée par la partie de la piste conductrice située entre la première borne et ledit point prédéterminé.

Seules ont été décrites des structures d'inductances selon la présente invention utilisant une piste conductrice et
25 comportant deux inductances, la deuxième inductance étant formée entre un point prédéterminé de la piste conductrice et une extrémité de la piste conductrice. Le préjugé écartant la possibilité du branchement d'un segment conducteur en un point quelconque de la piste conductrice ayant été vaincu, on pense qu'il est possible
30 d'adapter la présente invention à une structure comportant trois inductances ou plus, chaque inductance étant formée entre un point prédéterminé particulier de la piste conductrice et une extrémité de la piste conductrice.

REVENDICATIONS

1. Circuit intégré comprenant une structure d'inductances sur un substrat semiconducteur, destinée à fonctionner à des fréquences supérieures à plusieurs centaines de MHz, comportant une première inductance formée par une piste conductrice (38) et présentant des première (A5) et deuxième (B5) bornes reliées respectivement à chacune des deux extrémités (40, 42) de la piste conductrice, caractérisé en ce qu'il comprend :

une deuxième inductance formée par la piste conductrice entre la deuxième borne et un point intermédiaire quelconque (J) de la piste conductrice relié à une troisième borne (A6), lesdites deuxième et troisième bornes constituant les deux bornes de la deuxième inductance, et

des moyens pour mettre la troisième borne à haute impédance quand la première inductance est utilisée.

2. Circuit selon la revendication 1, dans lequel la piste conductrice (38) est formée de segments rectilignes.

3. Circuit selon la revendication 2, dans lequel la piste conductrice (70) est sensiblement de forme octogonale.

4. Circuit selon la revendication 1, dans lequel ledit point intermédiaire est relié à la troisième borne par l'intermédiaire d'un segment conducteur rectiligne (44).

5. Circuit selon la revendication 4, dans lequel ledit segment conducteur (44) est sensiblement perpendiculaire à la piste conductrice.

6. Circuit selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, comprenant au moins une deuxième structure d'inductances symétrique de la première structure et formée des mêmes éléments, dans lequel les pistes conductrices (50 ; 60) des première et deuxième structures sont imbriquées l'une dans l'autre de sorte que les deux pistes conductrices sont de même longueur, et dans lequel les distances de chacun des points intermédiaires (J1 ; J2) de chacune des pistes conductrices (50 ; 60) des première et deuxième structures d'inductances à la deuxième extrémité desdites pistes conductrices sont égales.

7. Circuit selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, comprenant des première et deuxième chaînes de traitement (T1, T2), la première chaîne (T1) comportant un premier mélangeur (16) propre à utiliser une première fréquence (f1) et la deuxième chaîne (T2) comportant un deuxième mélangeur (22) propre à utiliser une deuxième fréquence (f2), la première borne de la première inductance étant reliée au premier mélangeur, la deuxième borne de la première inductance étant reliée à une masse du circuit, et la troisième borne de la deuxième inductance étant reliée au deuxième mélangeur.

8. Circuit selon la revendication 7, comportant une deuxième structure d'inductances identique à la première structure, la première borne de la première inductance de la deuxième structure étant reliée au premier mélangeur, la deuxième borne de la première inductance de la deuxième structure étant reliée à la masse du circuit, et la troisième borne de la deuxième inductance de la deuxième structure étant reliée au deuxième mélangeur.

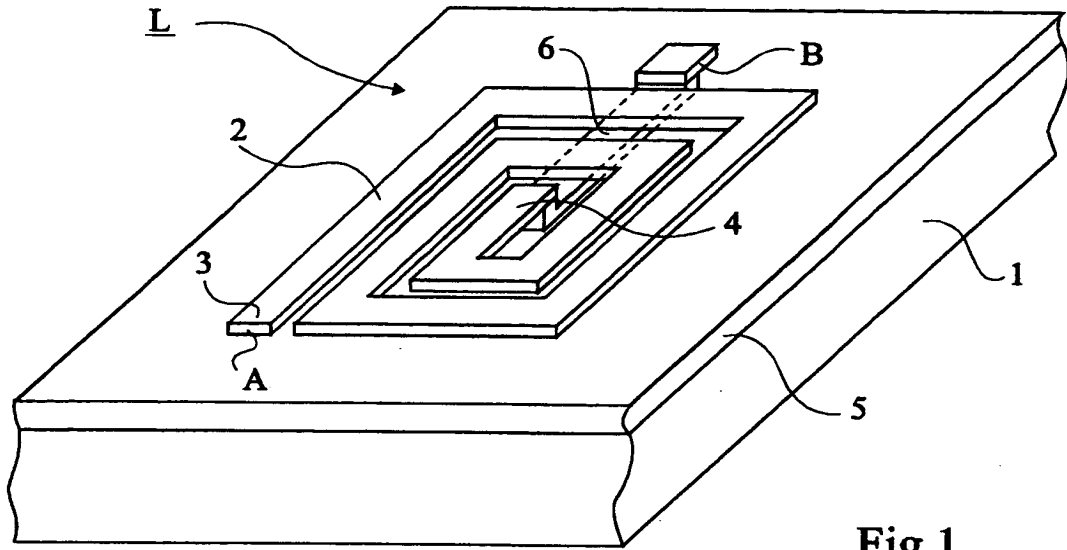


Fig 1

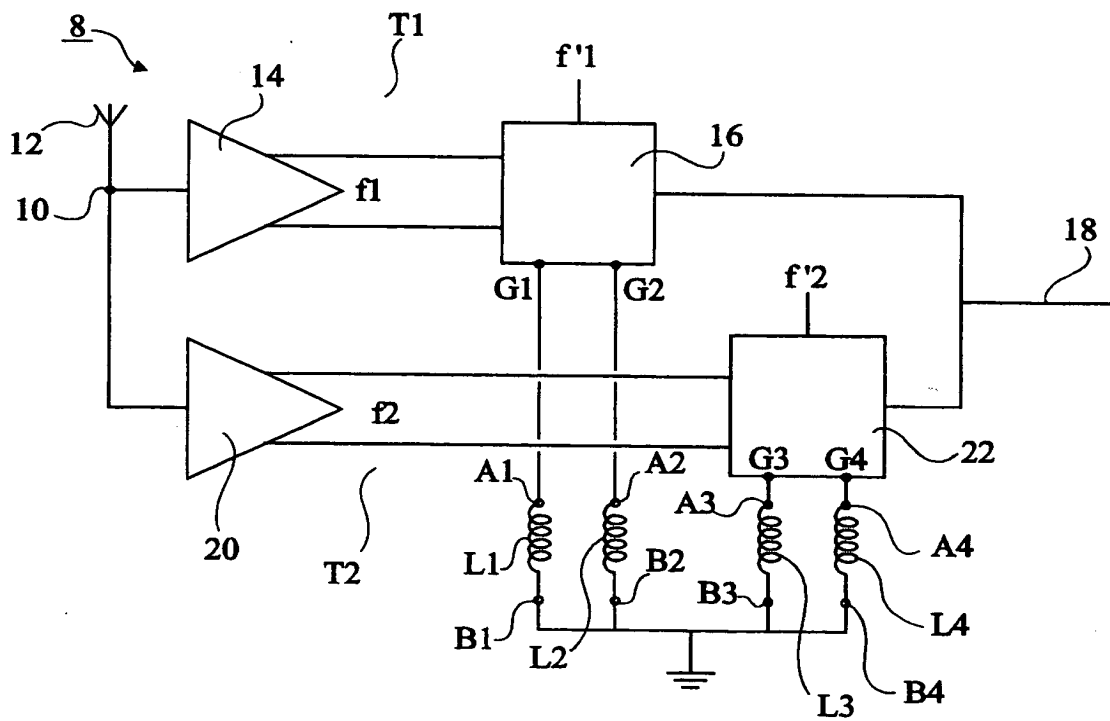


Fig 2



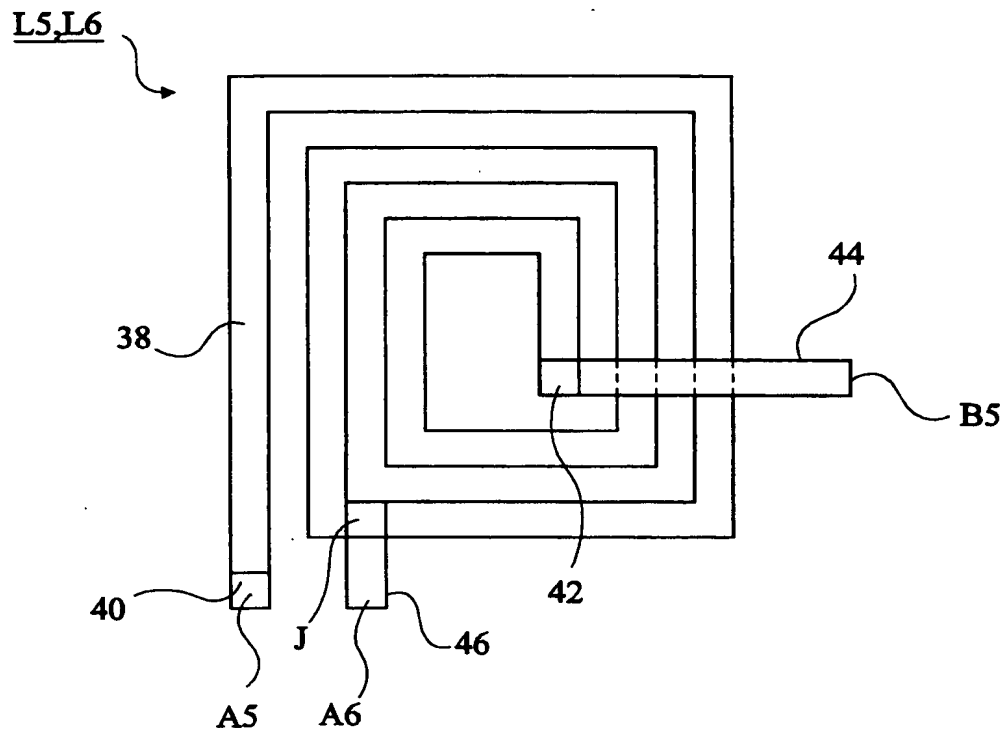


Fig 3

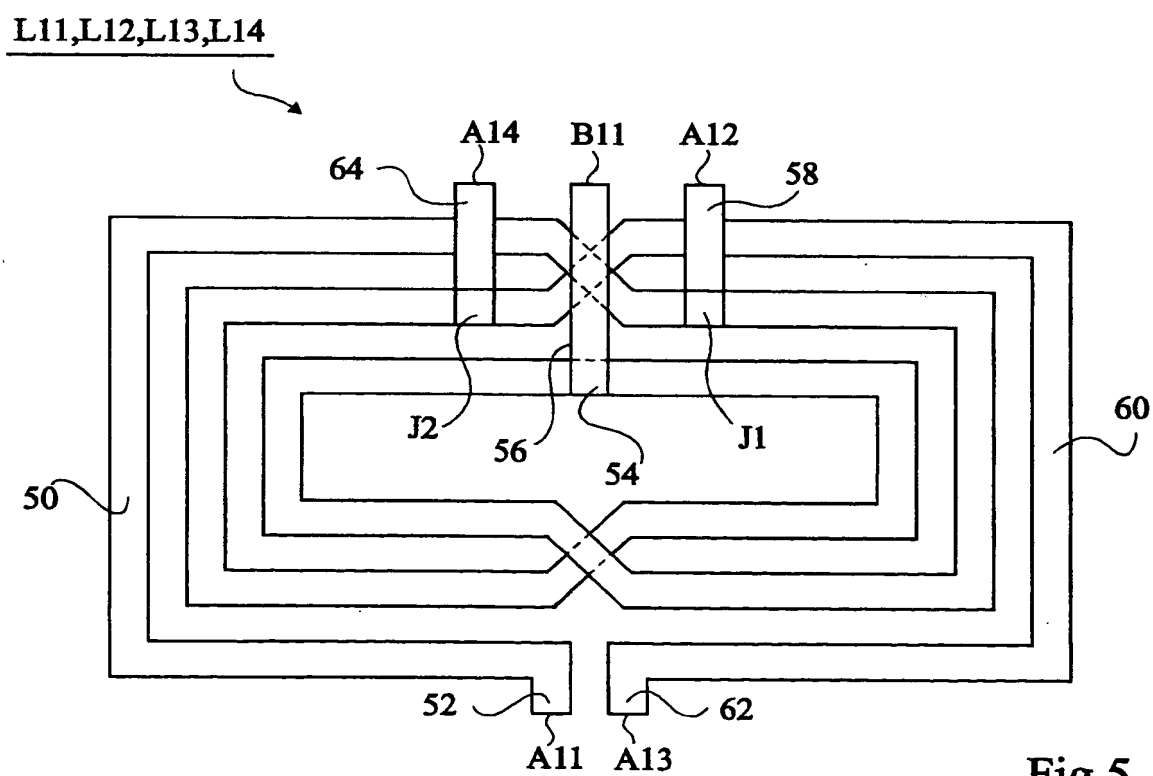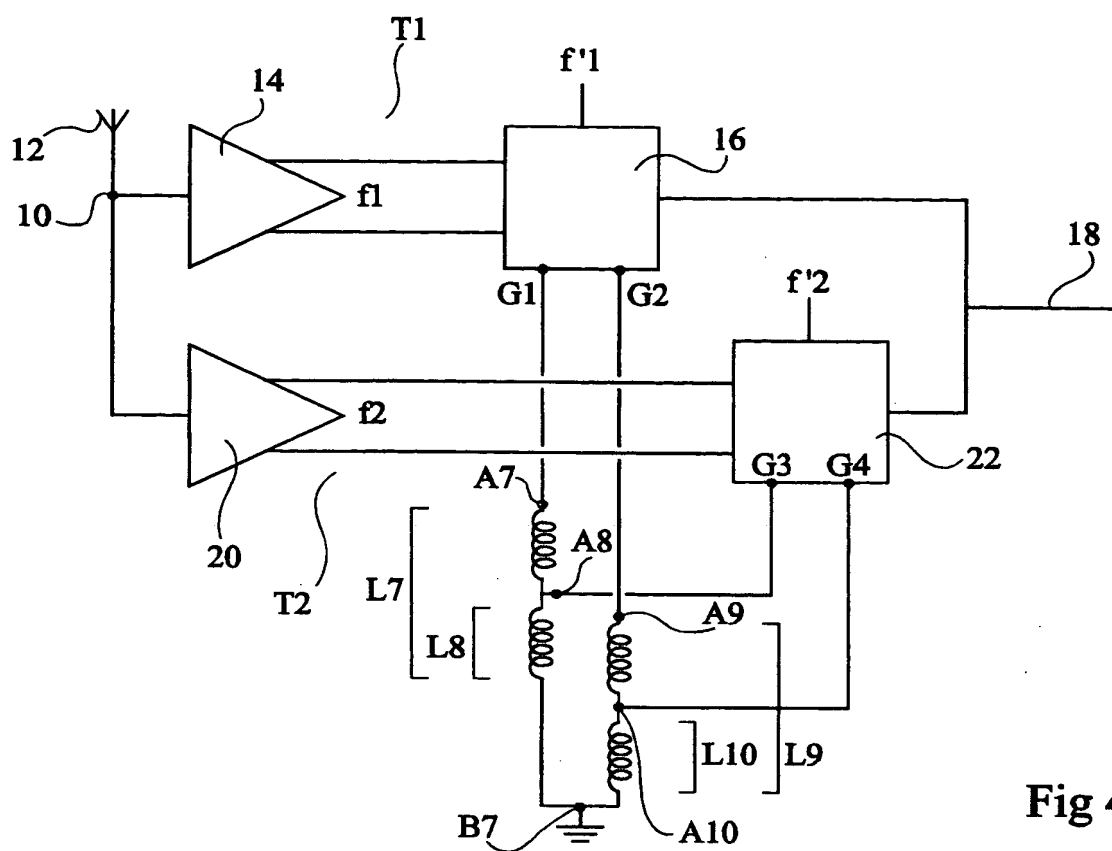

L15,L16

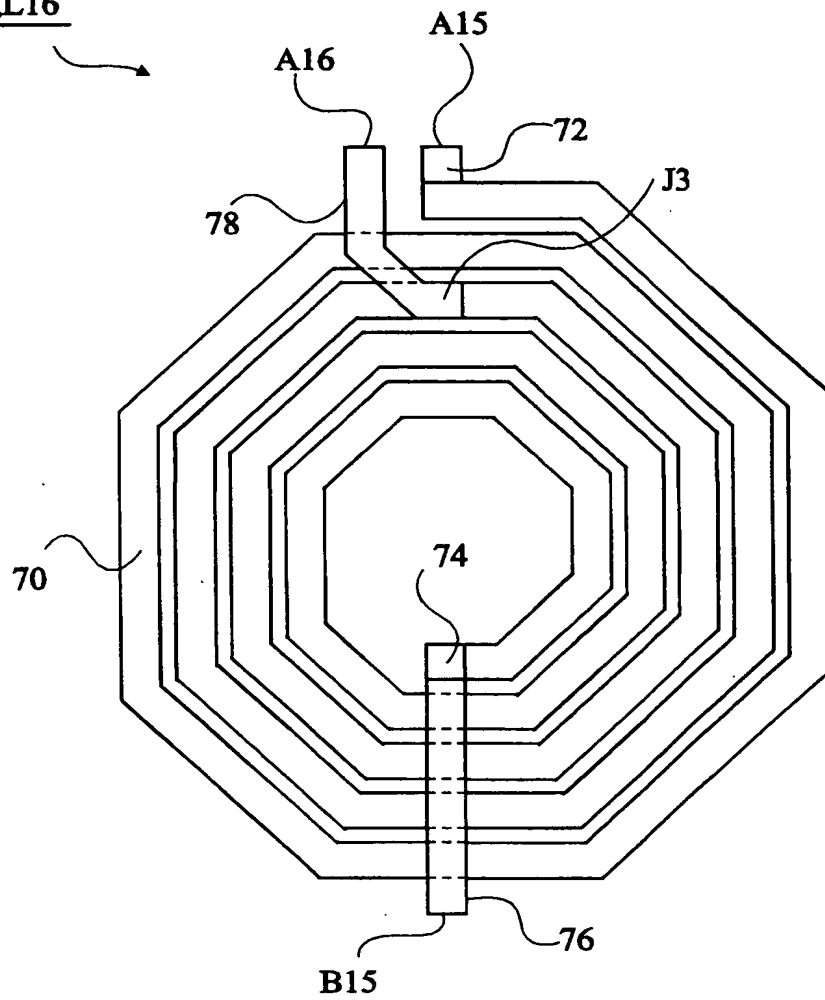


Fig 6

THIS PAGE BLANK (USPTO)